

# KACC<sup>®</sup>

2024

## 产品选型手册

HOIST PRODUCT CATALOGUE

# KACC<sup>®</sup>

创意无限 服务起重



浙江契卡拉起重机械有限公司  
杭州契卡拉起重机械有限公司

工厂新地址: 浙江省诸暨市陶朱街道丰北路6号7栋2单元  
办公室地址: 杭州市萧山区临浦镇临北路458号  
杭州南部医疗健康产业园1003室  
工厂电话: 0571-81007299 81007599 81007199  
公司电话: 0571-57579713 57183386  
E-mail: hzxuliqiao@163.com  
Http://www.kaccqzhl.com



浙江契卡拉起重机械有限公司

# KACC<sup>®</sup>

## 让起吊更轻松



浙江契卡拉起重机械有限公司坐落于风景优美的浙江省诸暨市丰北路金丰科技园，位诸永高速和沪昆高速诸暨出口附近，北临杭州和上海，南靠义乌国际商贸城，东靠优良国际港湾北仑港，地理位置优越，交通十分便捷。

浙江契卡拉起重机械有限公司是一家集设计、生产、销售为一体的综合性企业。公司主要生产手拉葫芦、手扳葫芦、电动葫芦、单轨行车、夹持器及其他轻小型起重类产品。产品已顺利申请并通过了生产许可证、出口许可证、欧盟“CE”等认证，并通过了ISO9001-2000质量体系认证。

公司产品已获得多项国家专利。由本公司生产的产品具有设计新颖、外形美观、体积小、重量轻、安全可靠高等特点，“KACC”品牌产品已批量进入国内外市场，并远销欧美等国家和地区，获得了客户的一致赞誉。

浙江契卡拉起重机械有限公司的宗旨是以诚为本、以信取人、以优取胜，竭诚为新老客户服务。同时热忱欢迎海内外客商前来洽谈合作。

## 目录 contents

 <p>铝合金手拉葫芦</p> <p>01</p>	 <p>铝合金手扳葫芦</p> <p>05</p>	 <p>手扳葫芦</p> <p>09</p>
 <p>手拉葫芦</p> <p>17</p>	 <p>舞台手拉葫芦</p> <p>24</p>	 <p>便携式电动葫芦</p> <p>26</p>
 <p>低净空葫芦小车</p> <p>27</p>	 <p>小车</p> <p>31</p>	 <p>夹持器</p> <p>34</p>

# 铝合金手拉葫芦

实用新型专利证书：201821390083X

外观设计专利证书：201706573393



# 360° 铝合金手拉葫芦

实用新型专利证书：  
ZL 2021 2 2994721.7

如此精巧，  
却有强劲动力！  
这就是DZ系列  
产品的与众不同之处！


内径大的吊钩 (上下吊钩通用)

本体外壳螺栓不凸出表面

高强度的载重链条

配有防止脱落的钩部舌片 (上下吊钩通用)

手拉链条采用耐腐蚀性强的链条

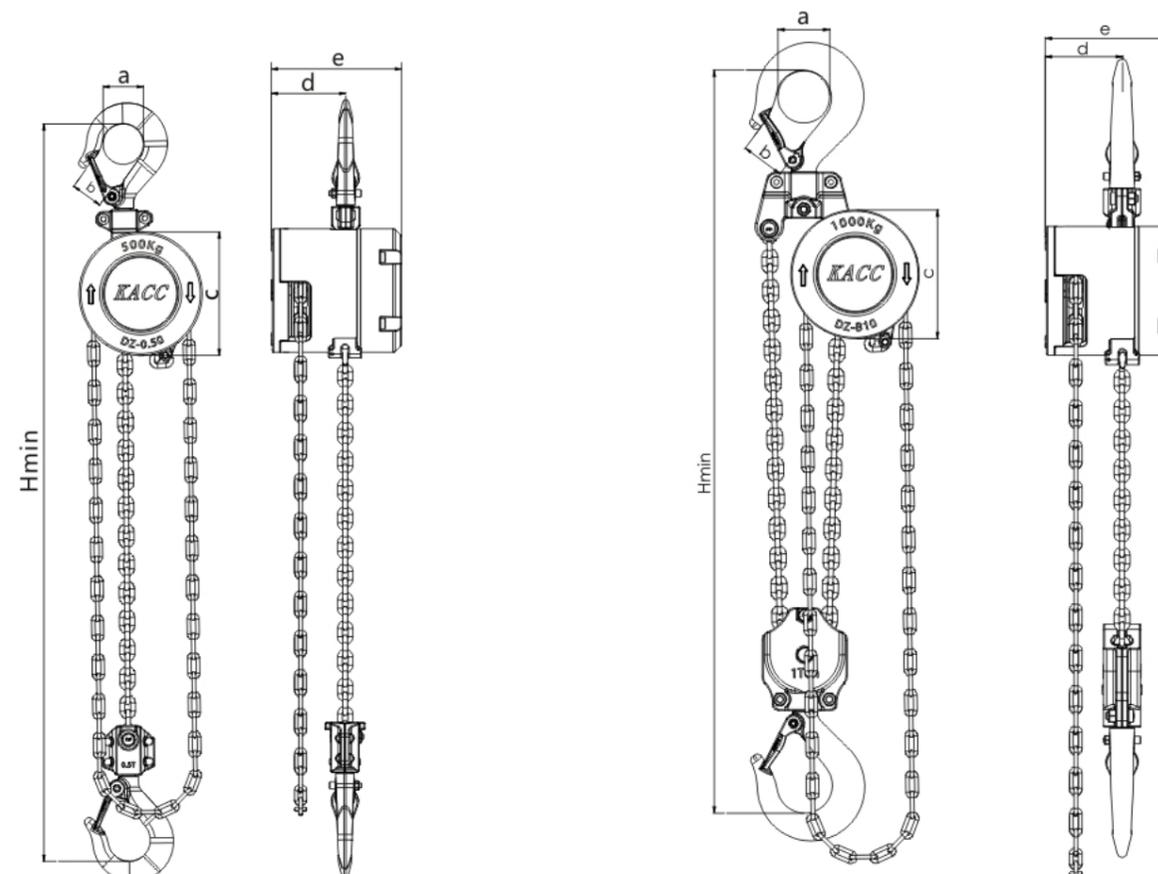


DZ025/DZ050


DZ-B10

型号	DZ025	DZ050	DZ-B10	
额定起重量	(kg) 250	500	1000	
标准起重高度	(m) 2.5	2.5	2.5	
链条行数	1	1	1	
满载时手拉力	(N) 210	230	250	
试验载荷	(kg) 375	750	1550	
起重链条规格	(mm) 3.2X9	4X12	4X12	
手拉链条规格	(mm) 3X16.5	3X16.5	3X16.5	
净重	(kg) 2.4	3.9	6.5	
打包重量	(kg) 2.7	4.2	6.9	
包装尺寸	(cm) 18x11x11	23.5x13.5x12		
起重链条每增加1米时的重量	(kg/m) 0.23	0.341	0.68	
手拉链条每增加1米时的重量	(kg/m) 0.34	0.34	0.34	
尺寸 (mm)	a	27	34	44
	b	20	22	30
	c	82	104	104
	d	45	63	63
	e	102	110	110
Hmin	233	307	380	


由于我公司产品不断更新，有关数据改变，恕不另行通知。

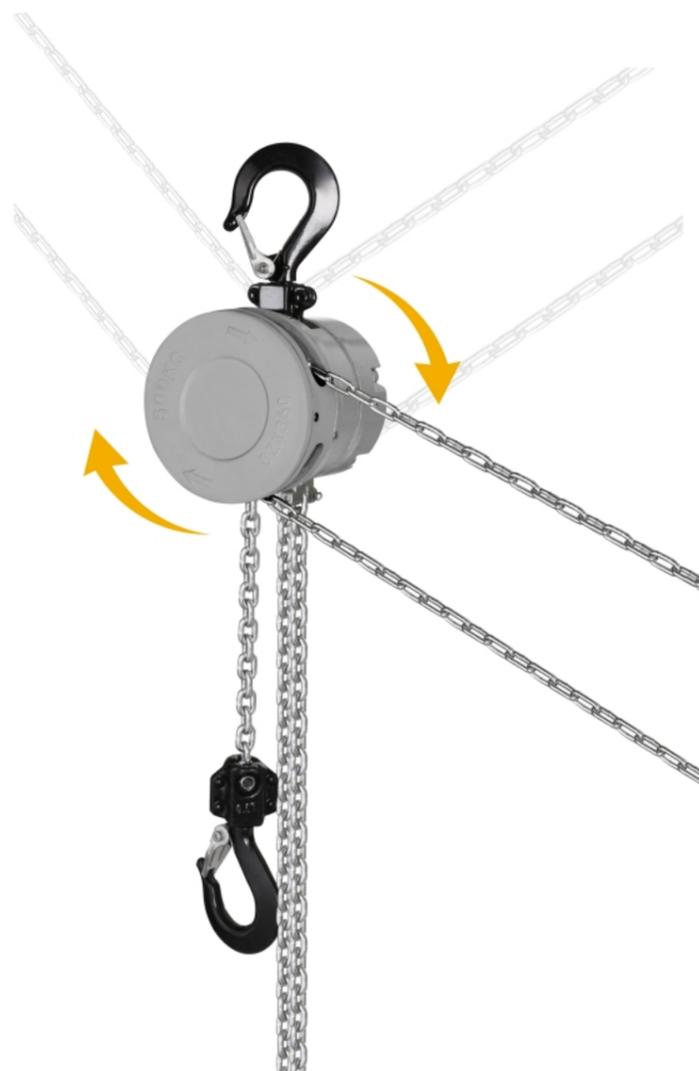

- 360°旋转手链导轨
- 覆盖非常大的工作区域
- 设计紧凑、重量轻、坚固耐用

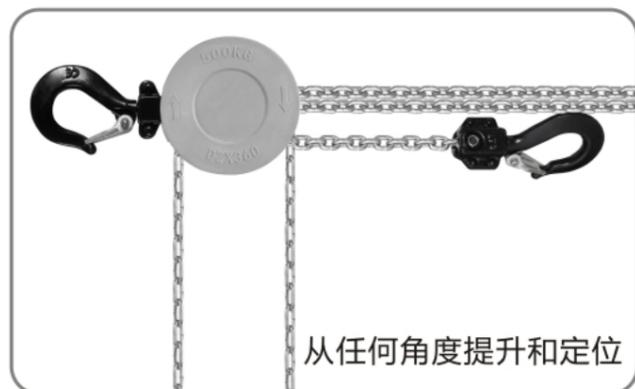

从任何角度提升和定位

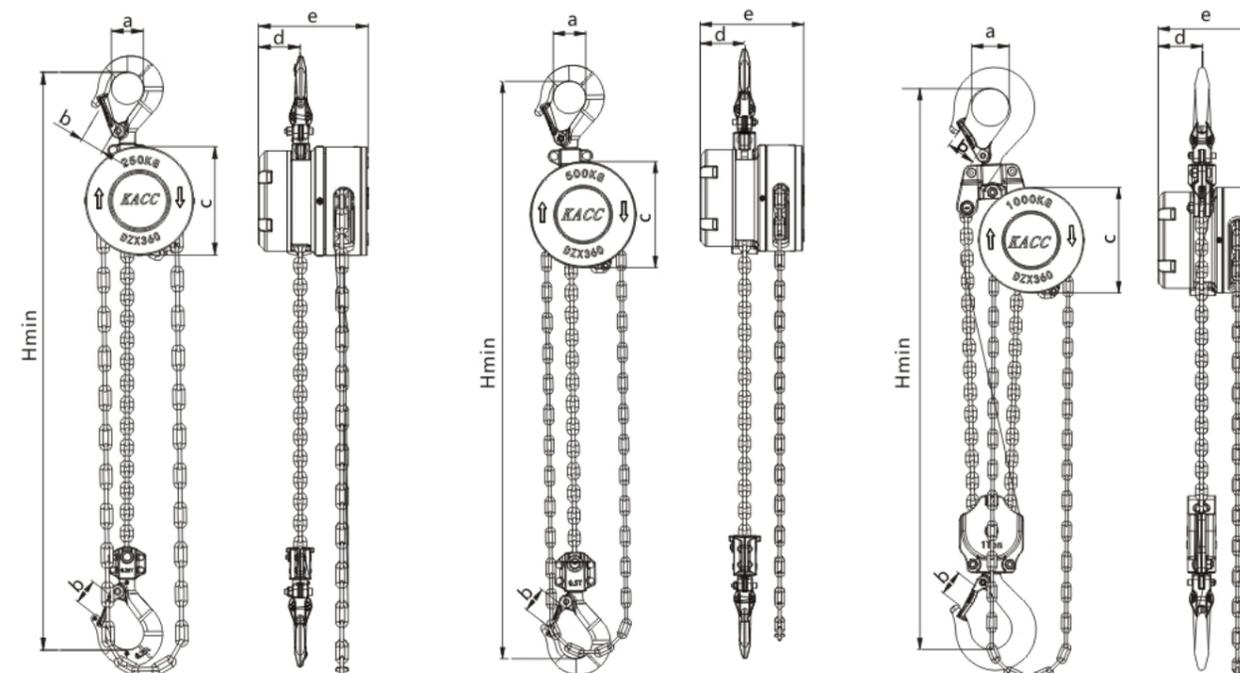

DZX-025

DZX-050

DZX-100

型号		DZX-025	DZX-050	DZX-100
额定起重量	(kg)	250	500	1000
标准起重高度	(m)	2.5	2.5	2.5
链条行数		1	1	1
满载时手拉力	(N)	210	230	250
试验载荷	(kg)	375	750	1550
起重链条规格	(mm)	3.2X9	4X12	4X12
手拉链条规格	(mm)	3X16.5	3X16.5	3X16.5
净重	(kg)	2.4	3.7	6.5
打包重量	(kg)	2.7	4.0	6.9
包装尺寸	(cm)	18x11x11	23.5x13.5x12	
起重链条每增加1米时的重量	(kg/m)	0.23	0.23	0.68
手拉链条每增加1米时的重量	(kg/m)	0.34	0.34	0.34
尺寸 (mm)	a	27	35	44
	b	20	22	30
	c	91	114	114
	d	45	48	63
	e	92	112	110
	Hmin	233	307	380

由于我公司产品不断更新, 有关数据改变, 恕不另行通知。


额定载额250-500公斤  
 该铝合金手扳葫芦是KACC品牌里最小最轻的手扳葫芦  
 本系列新型手扳葫芦作为一种必备工具，在工业商业及服务中用途广泛。  
 该葫芦自重极轻，设计非常紧凑，即使在受限的工余环境也可以轻松使用。

**产品特点：**

- 1、悬挂装置和载重吊钩由抗老化、高强度合金钢制成，当万一出现超载的情况下会首先发生变形而不会突然断裂。
- 2、吊钩带有牢固的安全锁扣，可自由旋转360°
- 3、符合人体设计工学的手柄使该葫芦易于操作。
- 4、封闭式设计可保护内部件免受污染。
- 5、圆盘式负载制动器的所有部件均由高品质材料制成，并且防腐蚀。
- 6、此手扳葫芦采用铝合金材料制造，不易生锈。


**使用环境条件：**

使用温度范围：-40°C~+60°C  
 使用环境范围：请在100%RH以下使用,不能在水中使用。  
 使用材料：没有使用防火花材料或石棉等特殊材料。  
 严禁超载使用。

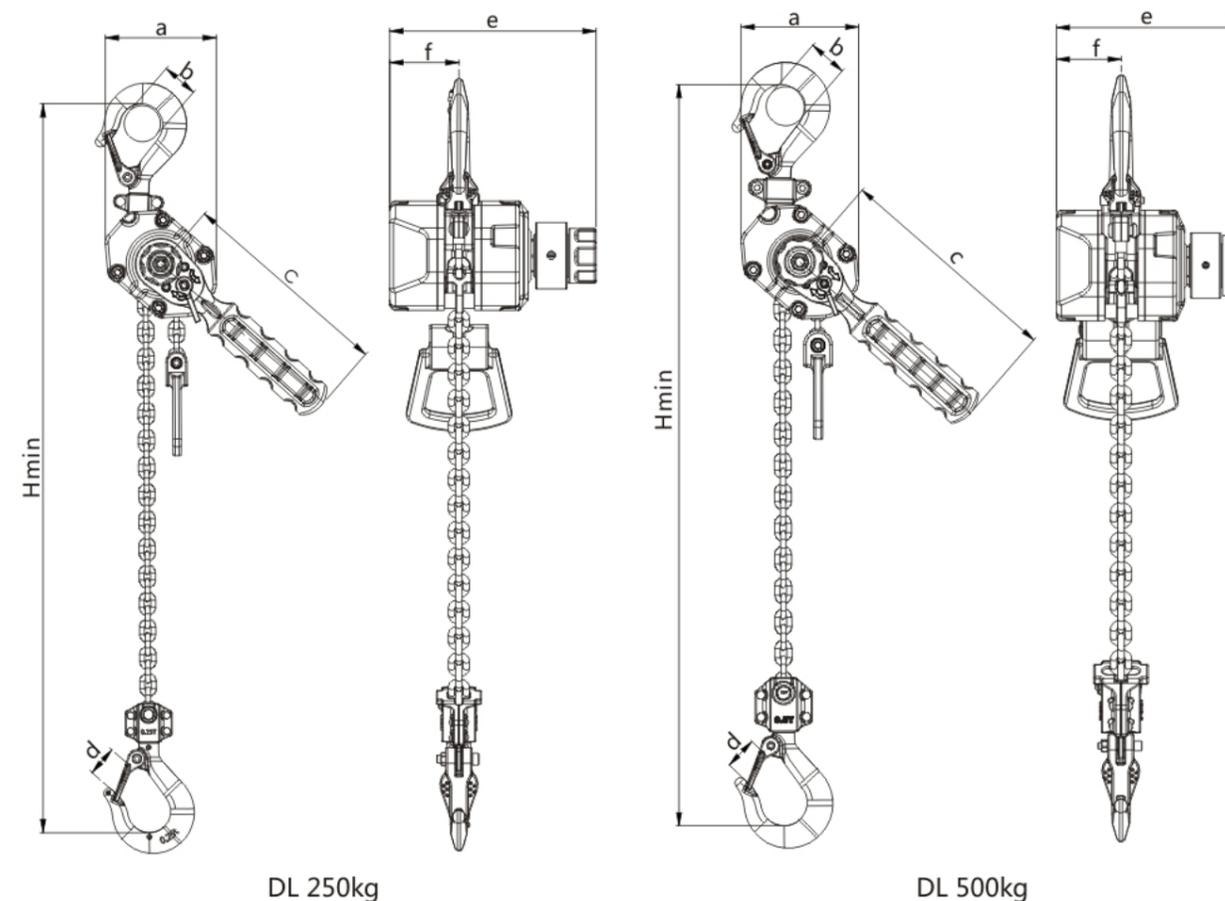

型号		DL025	DL050
额定起重量	(kg)	250	500
标准起重高度	(m)	1.5	1.5
满载时手扳力	(N)	170	200
试验载荷	(kg)	375	750
起重链条规格	(mm)	3x9	4x12
净重	(kg)	1.6	2.7
打包重量	(kg)	1.8	3.0
包装尺寸	(cm)	20x12x8.5	23.5x13.5x10
每增加一米时的重量	(kg/m)	0.15	0.341
尺寸 (mm)	a	74	90
	b	30	35
	c	142	175
	d	20	22
	e	105	117
	Hmin	223	282
	f	36	40

由于我公司产品不断更新，有关数据改变，恕不另行通知。

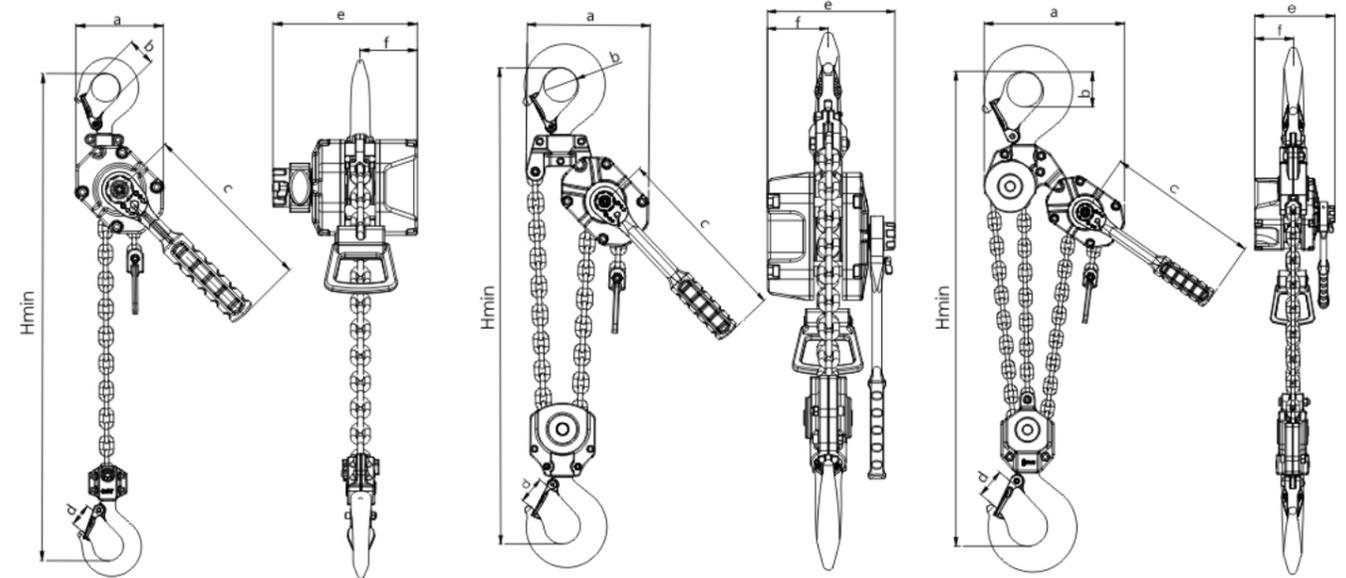

DL750-DL3000kg

DL6000KG

DL9000KG

型号	DL075	DL150	DL300	DL600	DL900	
额定起重量 (kg)	750	1500	3000	6000	9000	
标准起重高度 (m)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	
满载时手扳力 (N)	220	250	340	380	400	
试验载荷 (kg)	1125	2250	4500	9000	13500	
起重链条规格 (mm)	5.6x17	7x21	9x27	9x27	9x27	
净重 (kg)	5.1	7.6	14.7	20	39.5	
打包重量 (kg)	5.5	8.1	15.2	21.5	41.5	
包装尺寸 (cm)	31.5x16x12	35x18x13	49x20x16	49x23.5x21.5	49.5x23.5x21.5	
每增加一米时的重量 (kg/m)	0.7	1.1	1.8	3.6	5.4	
尺寸 (mm)	a	115	140	170	237	300
	b	39	44	60	68	91
	c	233	233	350	350	350
	d	28	30	41	47	61
	e	140	158	185	185	185
	Hmin	329	355	445	500	635
	f	55	70	88	88	90

由于我公司产品不断更新, 有关数据改变, 恕不另行通知。



外观设计专利证书：  
ZL 2011 3 0227060.4

实用新型专利证书：  
ZL 2012 2 0017198.0

外观设计专利证书：  
ZL 2011 3 0227058.7

实用新型专利证书：  
ZL 2012 2 0017193.8

外观设计专利证书：  
ZL 2011 3 0227059.1



### HSH-DC系列专用布袋

黑色，潇洒的专用布袋，能够把HSH-DC系列小手扳整个装入。还可以系在腰带上使用。

颜色：黑色  
材质：聚酯纤维  
尺寸：0.25T~1.5T都可配布袋  
0.25T~1.5T可穿在腰带上  
印有KACC®的商标




额定载额250-500公斤  
该葫芦是KACC品牌里最小最轻的手扳葫芦  
本系列新型手扳葫芦作为一种必备工具，在工业商业及服务中用途广泛。  
该葫芦自重极轻，设计非常紧凑，即使在受限的工余环境也可以轻松使用。

#### 产品特点：

- 1、悬挂装置和载重吊钩由抗老化、高强度合金钢制成，当万一出现超载的情况下会首先发生变形而不会突然断裂。
- 2、吊钩带有牢固的安全锁扣，可自由旋转360°
- 3、符合人体设计工学的手柄使该葫芦易于操作。
- 4、封闭式设计可保护内部件免受污染。
- 5、圆盘式负载制动器的所有部件均由高品质材料制成，并且防腐蚀。

#### 使用环境条件：

使用温度范围：-40℃~+60℃  
使用环境范围：请在100%RH以下使用,不能在水中使用。  
使用材料：没有使用防火花材料或石棉等特殊材料。  
严禁超载使用。

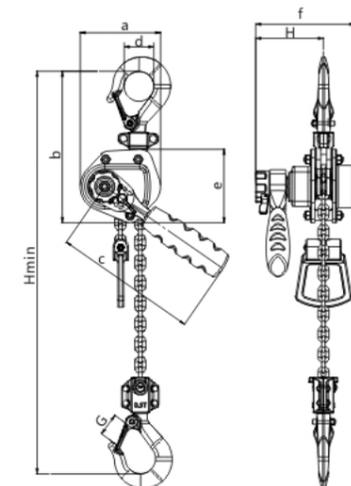

型号		HSH-DC250	HSH-DC500
额定起重量	(kg)	250	500
标准起重高度	(m)	1.5	1.5
满载时手扳力	(N)	260	260
试验载荷	(kg)	375	750
起重链条规格	(mm)	4x12	4x12
净重	(kg)	2.2	3.2
打包重量	(kg)	2.4	3.4
包装尺寸	(cm)	21x12.5x11.5	23.5x13.5x12
每增加一米时的重量	(kg/m)	0.346	0.346
尺寸 (mm)	a	86	95
	b	155	178
	c	170	170
	d	30	35
	e	79	87
	Hmin	245	285
	f	97	117
	G	22	22
H	77	80	

由于我公司产品不断更新，有关数据改变，恕不另行通知。

750kg



额定载额750-5000公斤

该葫芦是KACC品牌里独具特色的手扳葫芦

本系列新型手扳葫芦作为一种必备工具，在工业商业及服务中用途广泛。

该葫芦由于其独特的设计比传统的葫芦轻30%，所以深受电力工人的青睐，即使在受限的工作环境也可以轻松使用。

**产品特点：**

- 1、悬挂装置和载重吊钩由抗老化、高强度合金钢制成，当万一出现超载的情况下会首先发生变形而不会突然断裂。
- 2、吊钩带有牢固的安全锁扣，可自由旋转360°，吊钩采用35CrMO材料，使吊钩强度更强，韧性更好。
- 3、符合人体设计工学的手柄使该葫芦易于操作。
- 4、封闭式设计可保护内部件免受污染。


**使用环境条件：**

使用温度范围：-40℃~+60℃

使用环境范围：请在100%RH以下使用,不能在水中使用。

使用材料：没有使用防火花材料或石棉等特殊材料。


严禁超载使用。

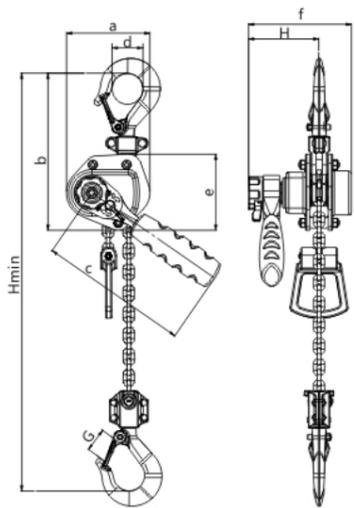

DC 750kg

型号	HSH-DC750	
额定起重量	(kg)	750
标准起重高度	(m)	1.5
满载时手扳力	(N)	220
试验载荷	(kg)	1125
起重链条规格	(mm)	5x15
净重	(kg)	4.7
打包重量	(kg)	5
包装尺寸	(cm)	30x14x14
每增加一米时的重量	(kg/m)	0.541
尺寸 (mm)	a	121
	b	204
	c	240
	d	39
	e	112
	Hmin	335
	f	124
	G	28
H	84	

由于我公司产品不断更新，有关数据改变，恕不另行通知。

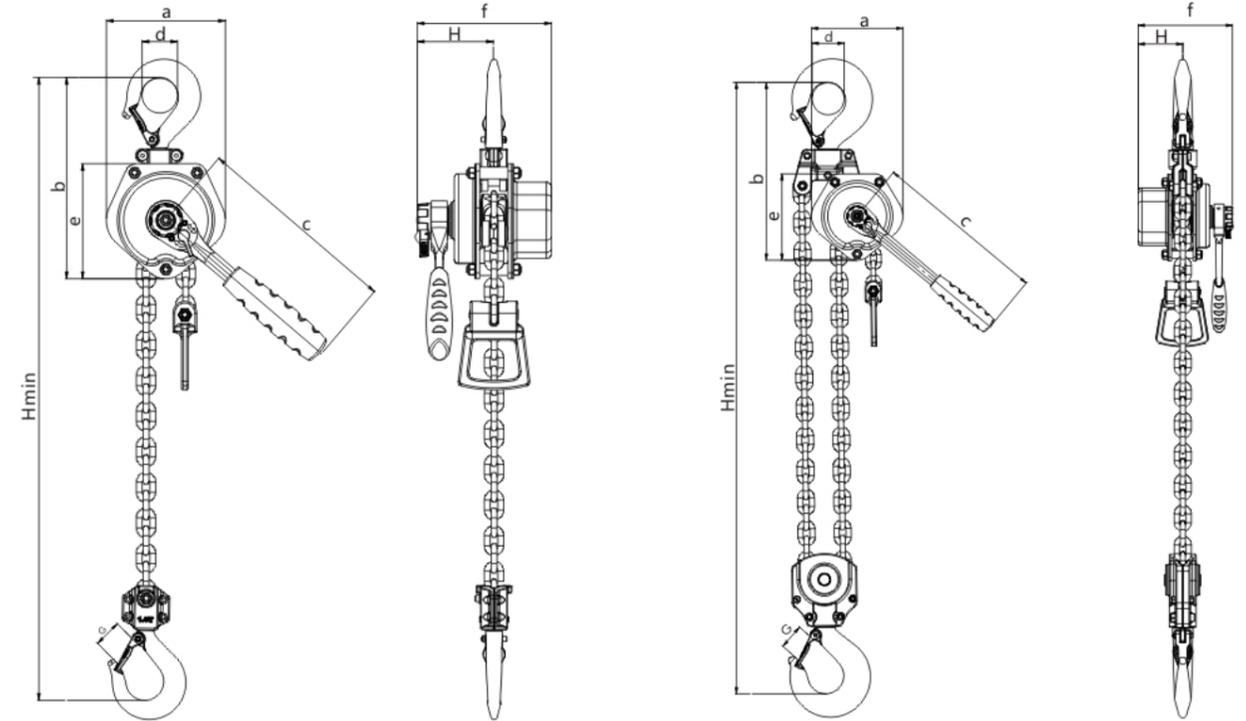

DC1500KG-DC3000KG

DC5000KG/DC6000KG

型号	HSH-DC1500	HSH-DC2500	HSH-DC3000	HSH-DC5000	HSH-DC6000	
额定起重量	(kg)	1500	2500	3000	5000	6000
标准起重高度	(m)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
满载时手扳力	(N)	240	330	350	350	380
试验载荷	(kg)	2250	3750	4500	7500	9000
起重链条规格	(mm)	7x21	9x27	9x27	9x27	9x27
净重	(kg)	7.6	14	14	22	22
打包重量	(kg)	8	14.5	14.5	22.5	22.5
包装尺寸	(cm)	33x18x15.7	44x20x19	44x20x19	49x23.5x21.5	49.5x23.5x21.5
每增加一米时的重量	(kg/m)	1.1	1.8	1.8	1.8	1.8
尺寸 (mm)	a	139	173	173	173	173
	b	235	286	286	340	340
	c	240	335	385	335	385
	d	44	60	60	68	68
	e	133	162	162	162	162
	Hmin	365	448	448	600	600
	f	159	178	178	178	178
	G	30	41	41	47	47
H	90	97	97	97	97	

由于我公司产品不断更新，有关数据改变，恕不另行通知。



**外壳**

外壳的设计摒弃了传统的直线设计，表面曲线化，使外观更加美观，外壳使用更加牢固长久。

**导链块**

由于采用了导链块的设计，使链条的导向更加轻松，整机的操作噪音更低。

**换向手柄**

换向手柄采用小圆点立体设计，使用者在操作时更加舒适，不易滑落。

**手柄套**

手柄套采用橡胶材料，使操作者使用更舒适；手柄套采用螺丝钉固定，使手柄套不轻易滑出手柄。

额定载额750-9000公斤

DH手扳葫芦具有轻巧的短手柄设计，但同时保持了十分省力的手扳操作，对于建筑、造船、钣金等工业领域的使用者都是十分理想的工具，特别适合在受限空间使用。

本系列新型手扳葫芦作为一种必备工具，在工业商业及服务中用途广泛。

该葫芦自重极轻，设计非常紧凑，即使在受限的工作环境也可以轻松使用。

**产品特点**

- 1、悬挂转置和载重吊钩由抗老化、高强度合金制成，当万一出现超载的情况下会首先发生变形而不会突然断裂。
- 2、吊钩带有牢固的安全锁扣，可自由旋转360°。
- 3、符合人体设计工程学的手柄使该葫芦易于操作。
- 4、封闭式设计可保护内部部件免受污染。

**使用环境条件：**


使用温度范围：-40℃~+60℃

使用环境范围：请在100%RH以下使用，不能在水中使用。

使用材料：没有使用防火花材料或石棉等特殊材料。

严禁超载使用。

外观设计专利证书：  
ZL 2013 3 0595889.9

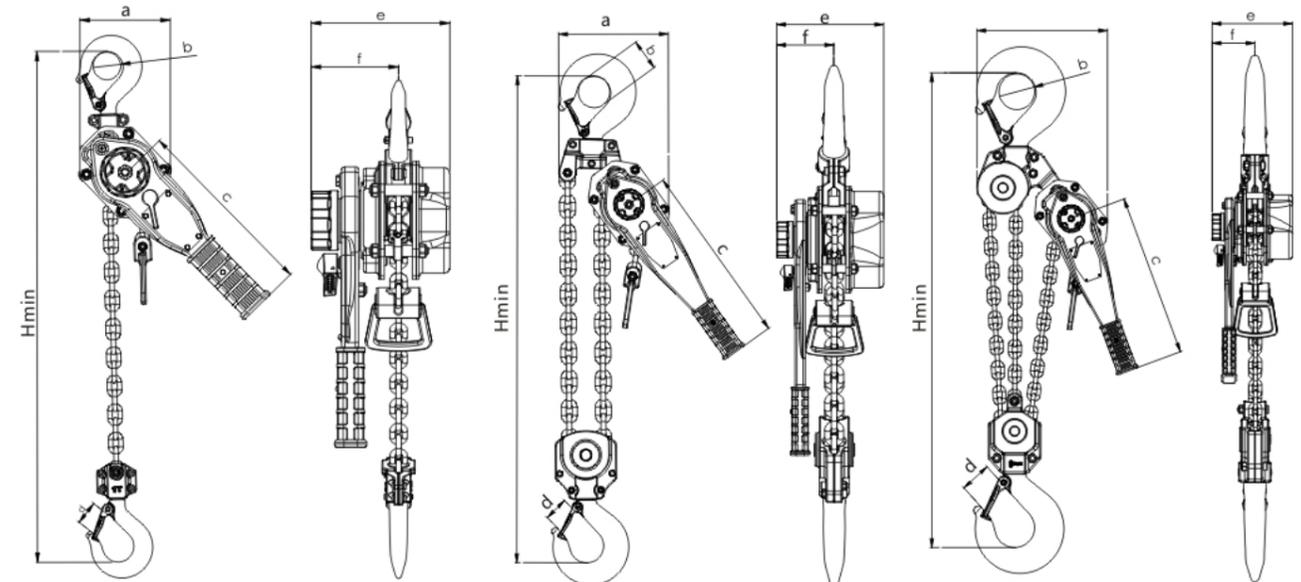

DH0.75T-DH3T

DH6T


DH9T

型号	DH0075	DH008	DH010	DH015	DH016	DH030	DH032	DH060	DH090
额定起重重量 (kg)	750	800	1000	1500	1600	3000	3200	6000	9000
标准起重高度 (m)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
链条行数	1	1	1	1	1	1	1	2	3
满载时手扳力 (N)	220	225	240	240	250	330	340	360	380
试验载荷 (kg)	1125	1200	1500	2250	2400	4500	4800	9000	13500
起重链条规格 (mm)	5.6X17	6X18	6X18	7.1X21	7.1X21	9X27	9X27	9X27	9X27
净重 (kg)	5.3	5.6	5.6	8.6	8.6	15.2	15.2	23	43
打包重量 (kg)	5.6	5.9	5.9	8.9	8.9	15.6	15.6	23.5	44.5
包装尺寸 (cm)	31.5X16X12	31.5X16X12	31.5X16X12	35X18X13	35X18X13	48X20X13.5	48X20X13.5	48X21.5X17	53X28X25
链条每增加1米时的重量 (kg/m)	0.7	0.77	0.77	1.1	1.1	1.8	1.8	3.6	5.4
尺寸 (mm)	a	115	115	115	137	137	169	169	238
	b	39	39	44	44	44	60	60	68
	c	239	239	239	259	259	374	374	374
	d	28	28	30	32	34	41	41	47
	e	146	146	146	162	162	187	187	187
	f	91	91	91	67	67	98	98	98
	Hmin	320	320	320	360	360	431	431	500

由于我公司产品不断更新，有关数据改变，恕不另行通知。

### 产品特点

- 1、吊钩采用合金钢材料，使吊钩强度更强，韧性更好
- 2、钩架采用锻件工艺，使构架更加牢固。
- 3、手柄采用锻件冲压并有加强凸筋，使用不易变形。
- 4、链条采用帕萨克专用链条，拉力可达到4.5倍以上。
- 5、齿轮采用CrMnTi材质，表面平整，坚硬耐磨，达到经久耐用
- 6、使用温度范围：-40 °C~+60 °C

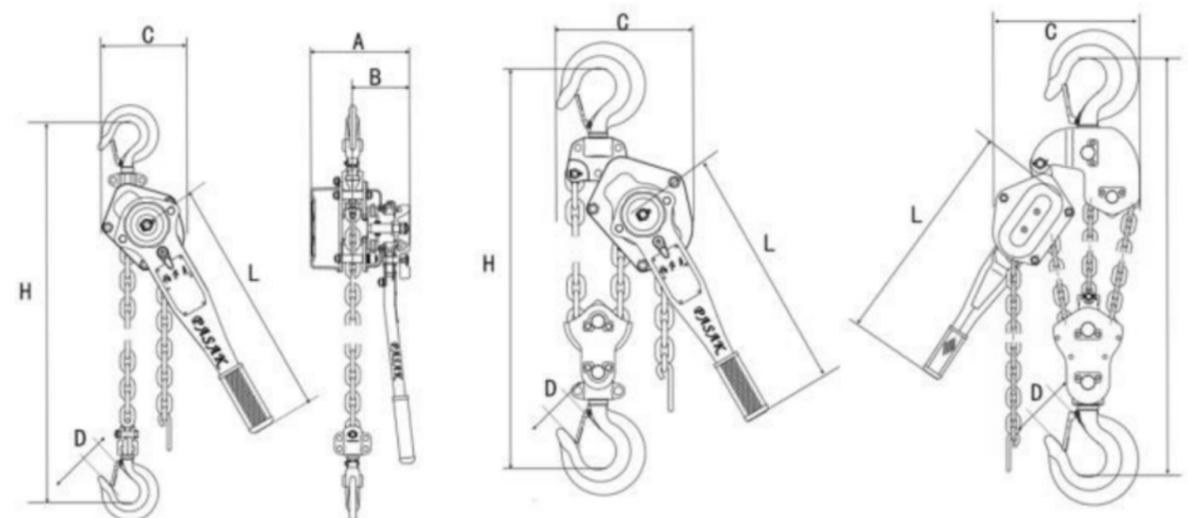

型号		HSH-CK-0.75T	HSH-CK-1.5T	HSH-CK-3T	HSH-CK-6T	HSH-CK-9T
额定起重量	(kg)	750	1500	3000	6000	9000
标准起重高度	(m)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
链条行数		1	1	1	1	1
满载时手扳力	(N)	134	196	324	340	357
试验载荷	(kg)	920	920	920	920	920
起重链条规格	(mm)	6X18	8X24	10X30	10X30	10X30
净重	(kg)	7	11	20	30	54
包装尺寸	(cm)	36.5X13X15.5	50X14X18.5	58X23X24	58X25X24	50X41X23
尺寸 (mm)	A	147	178	203	203	203
	B	87	105	110	110	110
	C	126	146	193	235	337
	D	26	31	40	45	57
	L	290	420	420	420	420
	H	310	370	450	605	950

由于我公司产品不断更新，有关数据改变，恕不另行通知。

外观设计专利证书：ZL 2015 3 0471116.9



两个棘爪的设计，使制动更加优越

外壳加强筋的设计，使外壳强度更好，使用寿命更长

标准过载保护500公斤以上都可以选配，安全性能更加优越


所有的齿轮件由于都采用20crMnTi的材料，使齿轮件的强度更好，韧性更好

全镀锌的起重链条可以保证较长时间的防锈和防腐蚀功能

精加工的起重链轮，使链条的运转更加平稳，强度更高

保险片卡入式设计，使吊装更加安全

止锁的设计符合欧洲标准

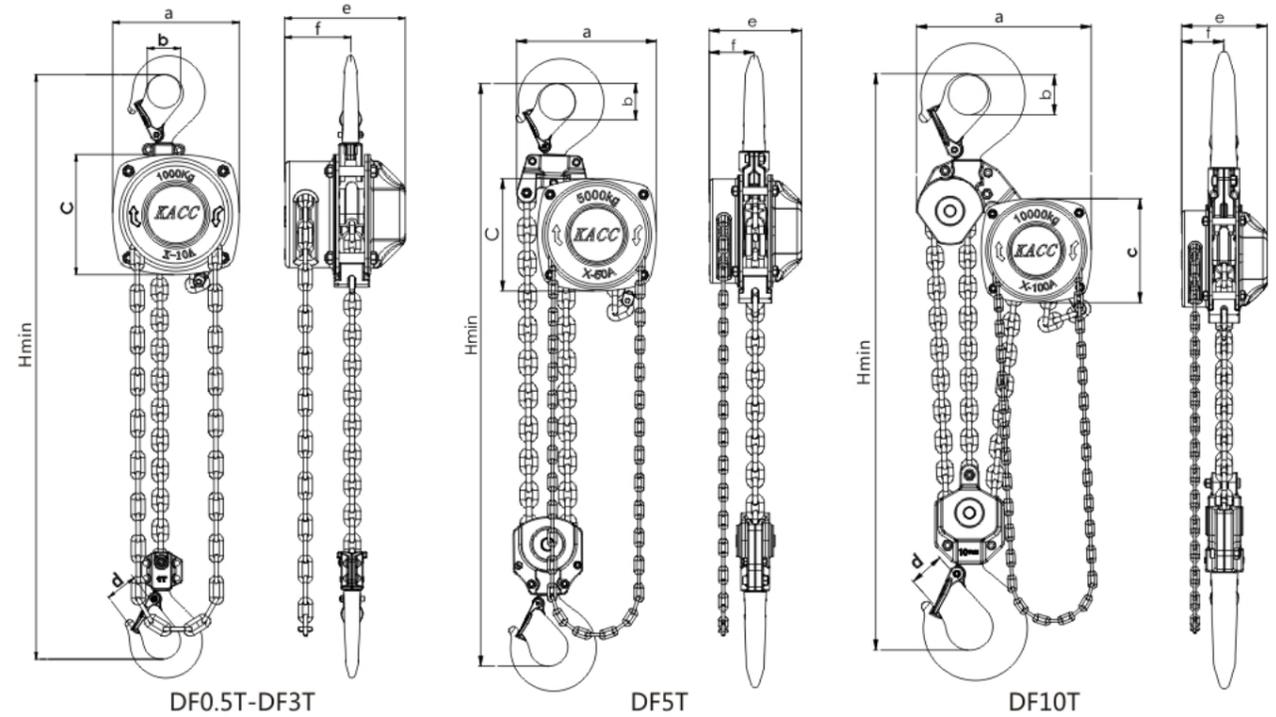

型号 Model	DF-B50	DF-B100	DF-B150	DF-B200	DF-B300	DF-B500	DF-B1000
额定起重量 (kg)	500	1000	1500	2000	3000	5000	10000
标准起重高度 (m)	3	3	3	3	3	3	3
链条行数	1	1	1	1	1	2	3
满载时手扳力 (N)	240	305	340	360	370	370	80
试验载荷 (kg)	750	1500	2250	3000	4500	7500	15000
起重链条规格 (mm)	5x15	6x18	8x24	8x24	10x30	10x30	10x30
手拉链条规格	5x25	5x25	5x25	5x25	5x25	5x25	5x25
净重 (kg)	5.7	11	17	17	26	40	73
打包重量 (kg)	6	11.5	17.6	17.6	26.5	40.6	73.6
包装尺寸 (cm)	27.5x14.5x15.5	28x17x18.5	31x17.5x22	31x17.5x22	39x19x26	44x24x26	58x46.5x24.5
链条每增加1米时的重量 (kg/m)	0.541	0.77	1.36	1.36	2.2	4.4	6.6
手拉链条每增加1米时的重量 (kg/m)	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
尺寸 (mm)	a	122	152	176	176	216	244
	b	35	44	46	49	60	91
	c	118	145	170	170	204	204
	d	22	30	32	34	41	61
	e	119	145	157	157	167	167
	f	65	79	81	81	83	83
Hmin	311	361	413	413	431	660	705

由于我公司产品不断更新，有关数据改变，恕不另行通知。


5T单链手拉葫芦



额定载额250公斤  
 该葫芦是KACC品牌里最小最轻的手拉葫芦  
 本系列新型手扳葫芦作为一种必备工具，在工业商业及服务中用途广泛。  
 该葫芦自重极轻，设计非常紧凑，即使在受限的工作环境也可以轻松使用。


- 产品特点：**
- 1、悬挂装置和载重吊钩由抗老化、高强度合金钢制成，当万一出现超载的情况下会首先发生变形而不会突然断裂。
  - 2、吊钩带有牢固的安全锁扣，可自由旋转360°。
  - 3、符合人体设计工学的手柄使该葫芦易于操作。
  - 4、封闭式设计可保护内部件免受污染。
  - 5、圆盘式负载制动器的所有部件均由高品质材料制成，并且防腐蚀。

**使用环境条件：**  
 使用温度范围：-40°C~+60°C  
 使用环境范围：请在100%RH以下使用，不能在水中使用。  
 使用材料：没有使用防火花材料或石棉等特殊材料。  
 严禁超载使用。

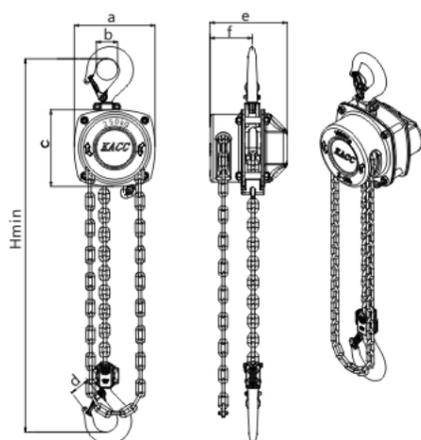

型号	DF-B25	
额定起重量	(kg)	250
标准起重高度	(m)	3
链条行数		1
满载时手拉力	(N)	220
试验载荷	(kg)	375
起重链条规格	(mm)	4x12
手拉链条规格	(mm)	3x16.5
净重	(kg)	4.0
打包重量	(kg)	4.3
起重链条每增加1米时的重量	(cm)	24x12.5x12.5
手拉链条每增加1米时的重量	(kg/m)	0.346
尺寸 (mm)	(kg/m)	0.4
	a	102
	b	30
	c	98
	d	22
	e	114
	f	65
Hmin	261	

由于我公司产品不断更新，有关数据改变，恕不另行通知。

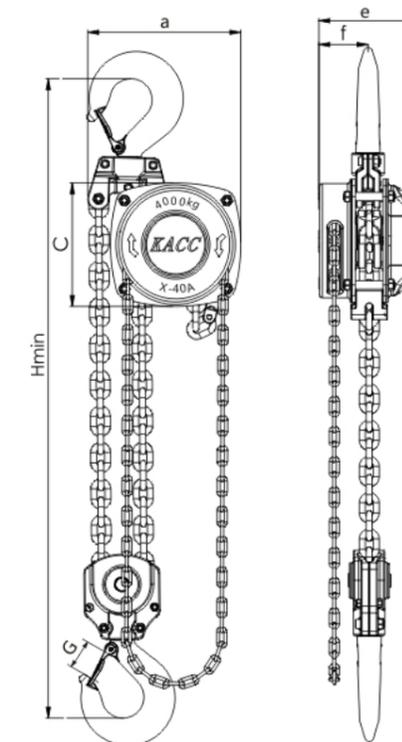


型号	DF-C500	
额定起重量	(kg)	5000
标准起重高度	(m)	2.5
满载时手拉力	(N)	370
试验载荷	(kg)	7500
起重链条规格	(mm)	11.2x31
手拉链条规格	(mm)	5x25
净重	(kg)	37
打包重量	(kg)	38.5
起重链条每增加1米时的重量	(kg/m)	2.5
手拉链条每增加1米时的重量	(kg/m)	0.9
尺寸 (mm)	a	260
	b	68
	c	248
	e	184
	f	96
	Hmin	576
	G	47

由于我公司产品不断更新，有关数据改变，恕不另行通知。



外观设计专利证书：  
ZL 2015 3 0471117.3


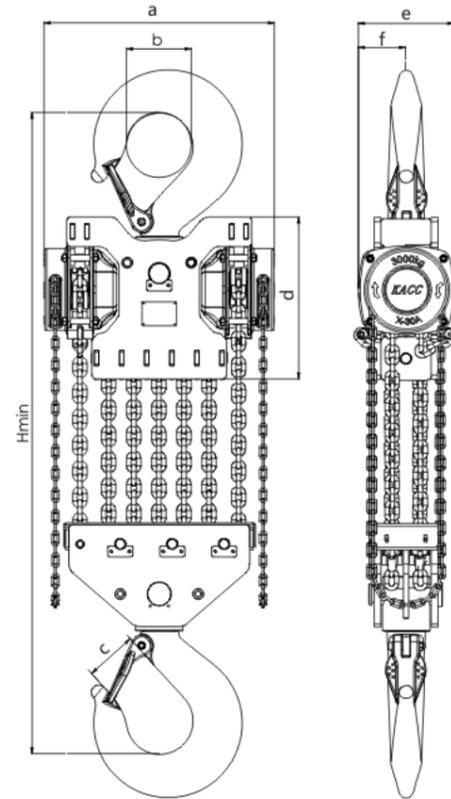


DF15T-DF30T

型号		DF-B15000	DF-B20000	DF-B30000
额定起重量	(kg)	15000	20000	30000
标准起重高度	(m)	3	3	3
链条行数		6	8	12
满载时手拉力	(N)	360	380	400
试验载荷	(kg)	22500	30000	45000
起重链条规格	(mm)	10x30	10x30	10x30
手拉链条规格	(mm)	5x25	5x25	5x25
净重	(kg)	160	176	258
打包重量	(kg)	180	200	285
包装尺寸	(cm)	47x42x70	47x42x70	58x44x73
起重链条每增加1米时的重量	(kg/m)	13.2	17.6	26.4
手拉链条每增加1米时的重量	(kg/m)	1.8	1.8	1.8
尺寸 (mm)	a	441	429	533
	b	120	125	150
	c	66	72	92
	d	400	376	373
	e	222	222	220
	f	110	113	109
Hmin		1094	1100	1139

由于我公司产品不断更新，有关数据改变，恕不另行通知。

全新设计50T/60T手拉葫芦

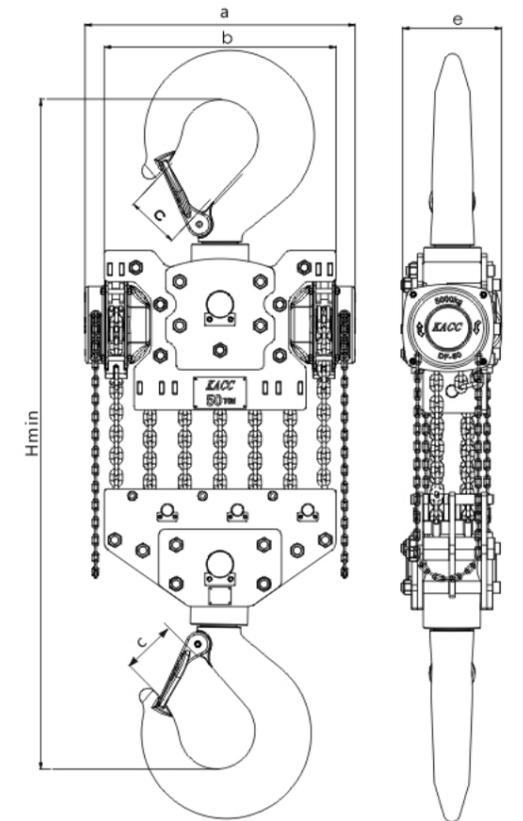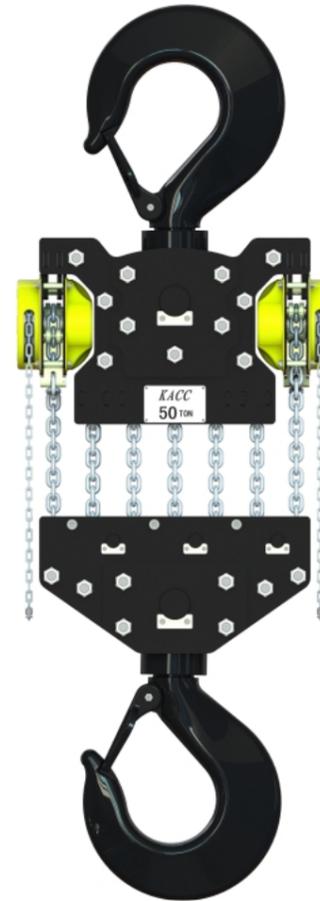


DF50T / DF60T

型号		DF-50000	DF-60000
额定起重量	(kg)	50000	60000
标准起重高度	(m)	3	3
标准手拉链条高度	(m)	2.5	2.5
满载时手拉力	(N)	400	400
试验载荷	(kg)	62500	75000
起重链条规格	(mm)	11.2x31	11.2x31
手拉链条规格	(mm)	5x25	5x25
净重	(kg)	620	720
打包重量	(kg)	670	750
包装尺寸	(cm)	102x60x100	102x60x100
起重链条每增加1米时的重量	(kg/m)	32.4	43.2
手拉链条每增加1米时的重量	(kg/m)	0.9	0.9
尺寸 (mm)	a	770	950
	b	660	880
	c	130	130
	e	279	279
	Hmin		1652


由于我公司产品不断更新，有关数据改变，恕不另行通知。

### 全新设计100T手拉葫芦

本葫芦由四个葫芦同时操作，提高了工作效率，提升速度提高了一倍。

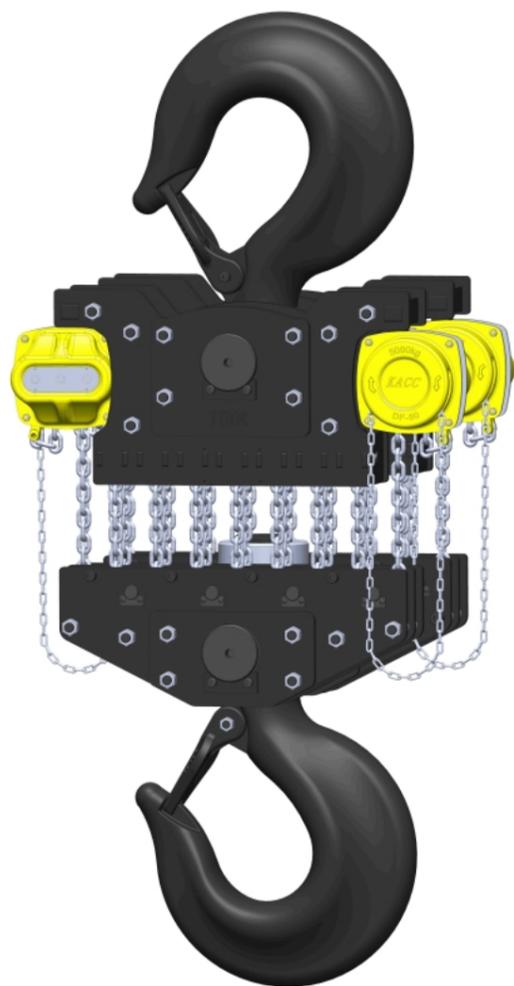

外观设计专利证书：  
ZL 2016 3 0646832.0

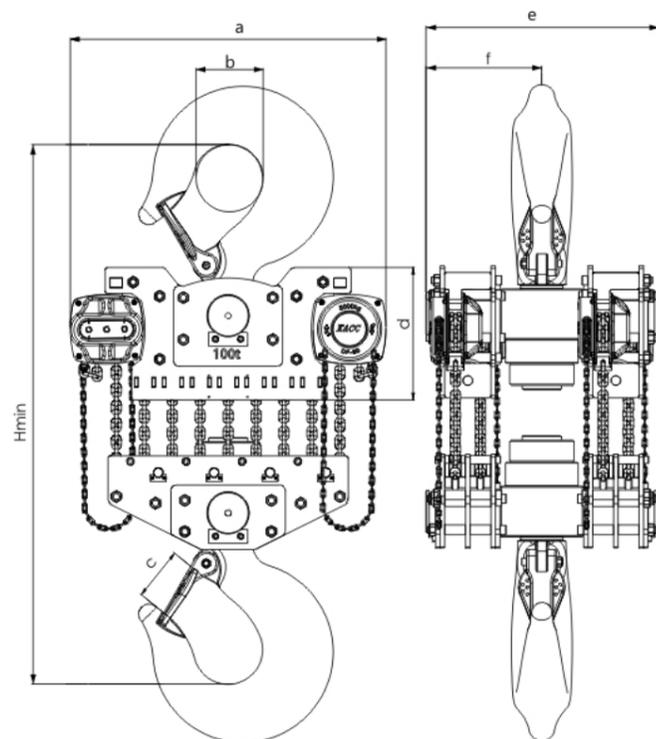


型号	DF-100000	
额定起重量	(kg)	100000
标准起重高度	(m)	3
标准手拉链条高度	(m)	2.5
满载时手拉力	(N)	400
试验载荷	(kg)	150000
起重链条规格		32
手拉链条规格	(mm)	11.2x31
净重	(mm)	5x25
打包重量	(kg)	1541
包装尺寸	(kg)	1650
起重链条每增加1米时的重量	(kg/m)	86.4
手拉链条每增加1米时的重量	(kg/m)	1.80
尺寸 (mm)	a	1129
	b	240
	c	190
	d	472
	e	760
	f	414
	Hmin	1721

由于我公司产品不断更新，有关数据改变，恕不另行通知。

### 1000/2000kg 专业的舞台葫芦

**产品特性:**

- 1、所有的部件均采用高品质材质制造，并采用附加的镀层及喷漆工艺增加防腐能力。
- 2、坚固的全金属外壳即使在恶劣的条件下也可以有效地保护内部机构不受损伤。
- 3、导链机构及齿轮传动机构都有具有外壳保护装置，可以保护这些关键部件，适应不同的操作环境。
- 4、起重链轮采用加硬的材料制作并经过精加工处理，保证链条平滑准确的动作。
- 5、极低的净空尺寸可以最大限度的利用空间，增加有效提升距离。
- 6、表面镀锌合金钢起重链条，与葫芦机体的完美配合可以保证运行平稳及准确的运行。
- 7、上下吊钩的材质采用抗老化，高韧度合金钢，在万一发生超载使用时会首先发生变形而不会突然断裂，保证了使用者的安全。

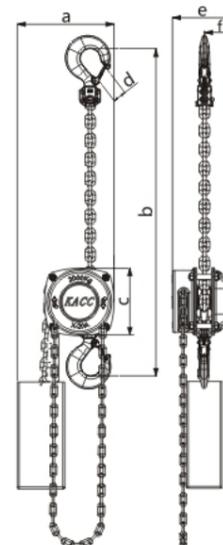

型号	DF-1000	DF-2000	
额定起重量	(kg)	1000	2000
标准起重高度	(m)	3	3
链条行数		1	1
满载时手拉力	(N)	305	340
试验载荷	(kg)	1500	3000
起重链条规格	(mm)	6x18	8x24
手拉链条规格	(mm)	5x25	5x25
净重	(kg)	12	18
打包重量	(kg)	12.5	19.6
包装尺寸	(cm)	50x18x18	55x20x20
起重链条每增加1米时的重量	(kg/m)	0.77	1.36
手拉链条每增加1米时的重量	(kg/m)	0.9	0.9
尺寸 (mm)	a	182	206
	b	40	52
	c	145	170
	d	35	40
	e	145	157
	f	79	81
	Hmin	361	413

由于我公司产品不断更新，有关数据改变，恕不另行通知。




外观设计专利证书：  
ZL 2017 3 0402131.7  
ZL 2017 3 0333302.5

实用新型专利证书：  
ZL 2017 2 0908123.4

额定载额125-2000公斤  
本系列便携式电动葫芦由电动扳手代替传统的手拉或手扳来起降，提高了工作效率，特别适合户外无电源的情况下使用。该葫芦自重极轻，设计非常紧凑，即使在受限的工余环境也可以轻松使用。

- 产品特点：**
- 1、悬挂装置和载重吊钩由抗老化、高强度合金钢制成，当万一出现超载的情况下会首先发生变形而不会突然断裂。
  - 2、吊钩带有牢固的安全锁扣，可自由旋转360°
  - 3、封闭式设计可保护内部部件免受污染。
  - 4、圆盘式负载制动器的所有部件均由高品质材料制成，并且防腐蚀。

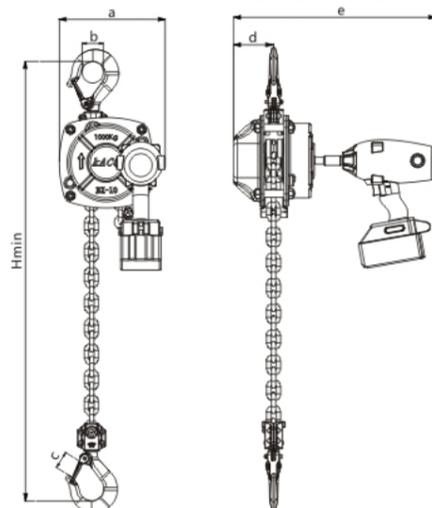


BX025-BX200

型号	BX0125	BX025	BX050	BX100	BX200	
额定起重量	(kg) 125	250	500	1000	2000	
起重链条规格	(mm) 4x12	5x12	6x18	8x24	8x24	
链条行数	1	1	1	1	2	
电机转速	(r/min) 1400	1400	1400	1400	1400	
起升速度	(m/min) 2.72	1.2	1.2	0.72	0.36	
满载时手拉力	(N) 52	60	72	80	85	
试验载荷	(kg) 187.5	375	750	1500	3000	
净重	(kg) 3.5	6.6	9.3	14.8	23	
打包重量	(kg) 4.5	7.6	10.5	16.2	25	
包装尺寸	(cm) 24x12.5x12.5	27.5x14.5x15.5	28x17x18.5	31x17.5x22	31x17.5x22	
链条每增加1米时的重量	(kg/m) 0.341	0.541	0.77	1.36	2.72	
尺寸 (mm)	a	132	151	151	200	200
	b	30	35	44	49	49
	c	20	27	27	33	33
	d	48	55	55	76	76
	e	332	339	339	380	380
	Hmin	262	318	318	421	450

由于我公司产品不断更新，有关数据改变，恕不另行通知。



**使用环境条件：**  
使用温度范围：-40 °C~+60 °C  
使用环境范围：请在100%RH以下使用,不能在水中使用。  
使用材料：没有使用防火花材料或石棉等特殊材料。  
严禁超载使用。

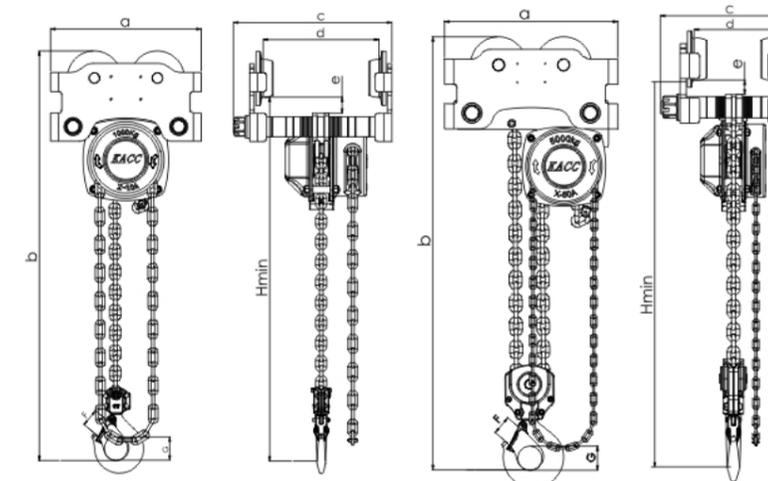

HTP0.5T - HTP3 T

HTP5T / HTP10 T

外观设计专利证书：ZL 2016 3 0647215.2



型号	HTP-005	HTP-010	HTP-020	HTP-030	HTP-050	HTP-100	
额定起重量	kg 500	1000	2000	3000	5000	10000	
标准提升高度	(m) 3	3	3	3	3	3	
起重链条行数	1	1	1	1	2	3	
满载时手拉力	(N) 240	305	360	370	370	400	
试验载荷	(kg) 750	1500	3000	4500	7500	15000	
起重链条规格	(mm) 5x15	6x18	8x24	10x30	10x30	10x30	
手拉链条规格	(mm) 5x25	5x25	5x25	5x25	5x25	5x25	
打包重量	(kg) 13.5	22	42	56	82	140	
包装尺寸	(cm) 30x24x25	35x29x30	35x33x34	42x42x40	50x47x47	50x47x53	
起重链条提升高度每增加1米时的重量	(kg/m) 0.541	0.77	1.36	2.2	4.4	6.6	
最小净空	(mm) 250	310	376	447	595	806	
工字钢宽度	(mm) 50-203	74-203	85-203	100-203	114-203	124-203	
最小弯道半径	(m) 0.85	1	1.1	1.3	1.4	3	
尺寸 (mm)	a	210	240	280	340	420	452
	b	312	382	481	588	753	988
	c	255	259	284	302	318	338
	d	190	203	203	203	205	203
	e	24	26	35	37	40	41
	F	22	30	34	41	47	61
	G	35	44	49	60	68	91

由于我公司产品不断更新，有关数据改变，恕不另行通知。



**产品特点:**

- 1、本系列产品葫芦额定载荷3000公斤以下的葫芦均采用单链结构，净空尺寸更低，特别适合空间受限的应用场合。
- 2、小车安装与调节十分方便，而且可以根据钢梁宽度进行精准的调整。
- 3、额定载荷5吨以下的小车可以设置为两种基本标准规格，A型小车适合最大宽度180毫米的工字钢，同时可以方便的转换为B型以适合最大宽度为300毫米的工字钢。
- 4、小车车轮设计保证最大的轨道贴合面，而采用了润滑处理的密闭滚珠轴承保证了车轮的良好运行。
- 5、小车标准配置方倾斜及防坠落装置。

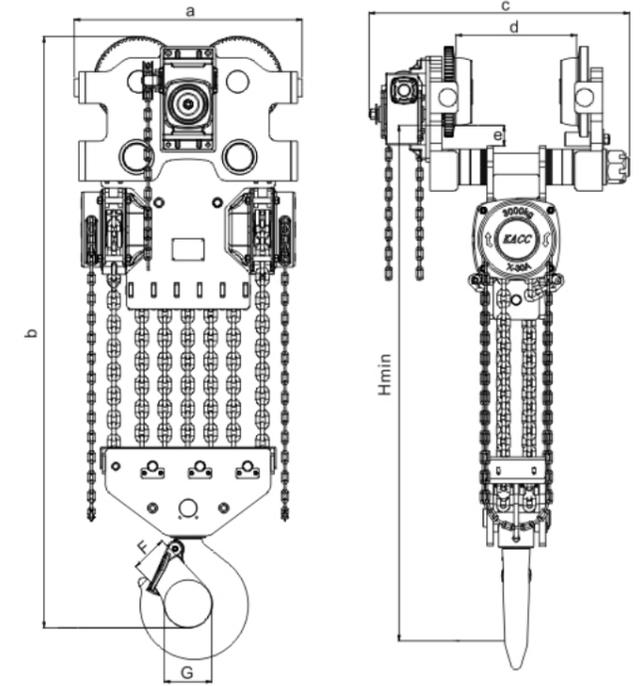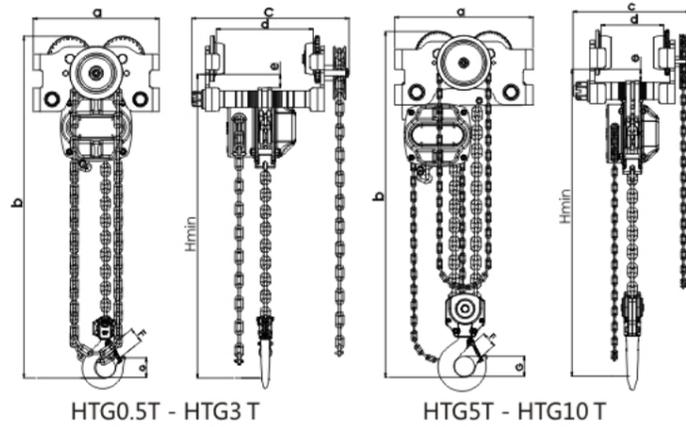

HTG20T - HTG30T

外观设计专利证书：ZL 2016 3 0647214.8

型号		HTG-005	HTG-010	HTG-020	HTG-030	HTG-050	HTG-100
额定起重量	kg	500	1000	2000	3000	5000	10000
标准提升高度	(m)	3	3	3	3	3	3
起重链条行数		1	1	1	1	2	3
满载时手拉力	(N)	240	305	360	370	370	400
试验载荷	(kg)	750	1500	3000	4500	7500	15000
起重链条规格	(mm)	5x15	6x18	8x24	10x30	10x30	10x30
手拉链条规格	(mm)	5x25	5x25	5x25	5x25	5x25	5x25
起重链条提升高度每增加1米时的重量	(kg/m)	0.541	0.77	1.36	2.2	4.4	6.6
打包重量	(kg)	14.8	23.5	43.7	58	84	140
包装尺寸	(cm)	30x24x25	35x29x30	35x33x34	42x42x40	50x47x47	50x47x53
最小净空	(mm)	250	310	376	447	595	806
工字钢宽度	(mm)	50-203	74-203	85-203	100-203	114-203	124-203
最小弯道半径	(m)	0.85	1	1.1	1.3	1.4	3
尺寸 (mm)	a	210	240	280	340	420	452
	b	312	382	481	588	753	988
	c	208	312	329	351	368	387
	d	190	203	203	203	205	203
	e	24	26	35	37	40	41
	F	22	30	34	41	47	61
	G	35	44	49	60	68	91


由于我公司产品不断更新，有关数据改变，恕不另行通知。

型号		HTG-2000	HTG-2500	HTG-3000
额定起重量	(kg)	20000	25000	30000
标准起重高度	(m)	3	3	3
链条行数		8	12	12
满载时手拉力	(N)	200	200	220
试验载荷	(kg)	30000	37500	45000
起重链条规格	(mm)	10x30	10x30	10x30
手拉链条规格	(mm)	5x25	5x25	5x25
净重	(kg)	340	410	470
打包重量	(kg)	360	433	490
起重链条每增加1米时的重量	(kg/m)	17.6	26.4	26.4
手拉链条每增加1米时的重量	(kg/m)	1.362	1.362	1.362
尺寸 (mm)	a	576	576	626
	b	1180	1142	1267
	c	642	658	675
	d	305	305	305
	e	52	52	60
	F	72	72	92
	G	120	120	150
	Hmin	978	945	1054

由于我公司产品不断更新，有关数据改变，恕不另行通知。



通过减速机的传动结构设计，使小车左右移动更加轻松，稳定。突破了传统大吨位小车的传动结构，减速机的传动还有自锁功能。

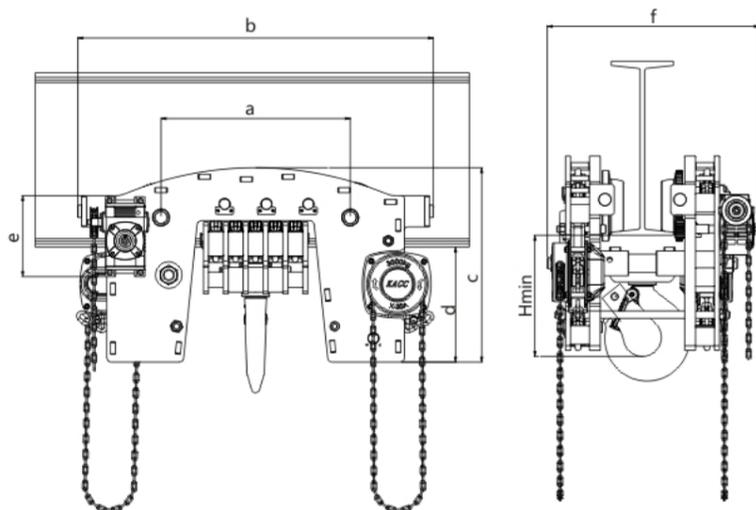

YTG-20T / YTG-30T


注：具体工字钢宽度由客户提供

型号	YTG-20	YTG-30	
额定起重量	kg	20000	30000
标准提升高度	(m)	3	3
起重链条行数	(N)	370	390
试验载荷	(kg)	25000	30000
起重链条规格	(mm)	10x30	11.2x31
手拉链条规格	(mm)	5x25	5x25
包装尺寸	(cm)	118.6x72.4x66.5	118.6x72.4x66.5
起重链条每增加1米时的重量	(kg/m)	22	27
工字钢宽度	(mm)	160-305	160-305
尺寸 (mm)	b	1146	1146
	a	610	610
	c	625	625
	d	370	370
	e	260	260
	f	684	684
	Hmin	389	389

由于我公司产品不断更新，有关数据改变，恕不另行通知。



外观设计专利证书：ZL 2016 3 0647213.3

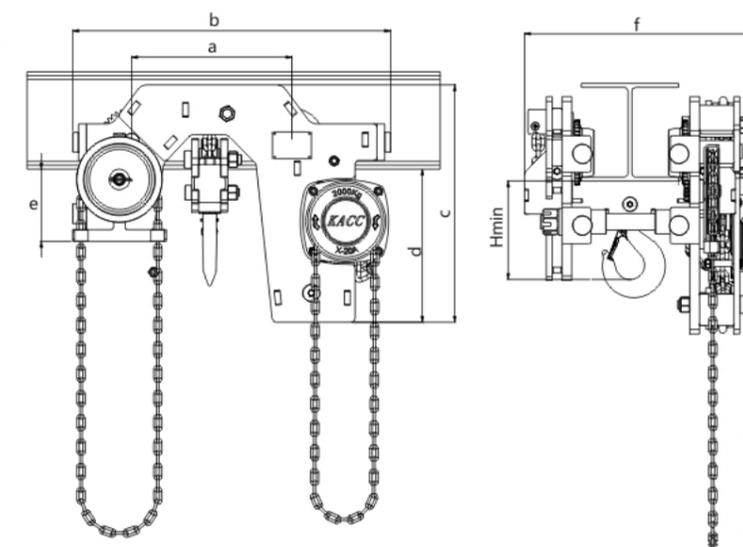


YTG1T - YTG10T

注：具体工字钢宽度由客户提供

型号	YTG-010	YTG-020	YTG-030	YTG-050	YTG-10	
额定起重量	kg	1000	2000	3000	5000	10000
标准提升高度	(m)	3	3	3	3	3
满载时手拉力		305	340	350	370	380
试验载荷	(N)	1250	2500	3750	6250	12500
起重链条规格	(kg)	5x15	6x18	8x24	10x30	10x30
手拉链条规格	(mm)	5x15	5x15	5x15	5x15	5x15
包装尺寸	(cm)	52.2x45x36.3	60.9x48.4x42.3	69.4x52.8x52.7	78.3x58.7x63.2	95.6x59.7x62
起重链条提升高度每增加1米时的重量	(kg/m)	1.08	1.54	2.72	4.4	8.8
最小净空	(mm)	166	192	217	290	303
工字钢宽度	(mm)	50-305	74-305	85-305	85-305	85-305
尺寸 (mm)	a	238	280	330	375	480
	b	482	569	654	743	916
	c	323	393	487	592	580
	d	209	249	314	367.5	373
	e	112	134	148	149	181
	f	410	444	488.5	547.5	557.2
	Hmin	148	166	202	239	301

由于我公司产品不断更新，有关数据改变，恕不另行通知。


SHT手推小车系列

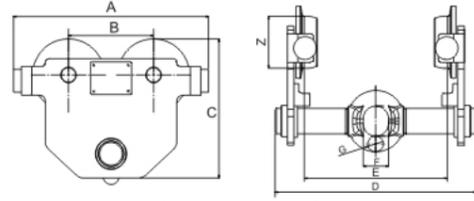

SHT0.5T - SHT5T

型号		SHT-05	SHT-1	SHT-2	SHT-3	SHT-5
额定载荷	(kg)	500	1000	2000	3000	5000
试验载荷	(kg)	750	1500	3000	4500	7500
钢梁宽度	(mm)	47-220	47-220	58-220	72-220	90-220
净重	(kg)	5.7	9.1	14.9	25.15	37.8
打包重量	(kg)	6.15	9.65	15.5	26.3	39.25
包装尺寸	(cm)	30x23x17	32x28x20	33x33x23	33x38x28	36x43x31
尺寸 (mm)	A	222	256	300	350	404
	B	102	112	131	153	168
	C	155	185.5	213	257	279.5
	D	292	300	310	320	336
	E	220	220	220	220	220
	F	25	30	39	46	57
	G	16	17	24	27	33
	Z	54	67	80	100	108

SHL手拉小车系列

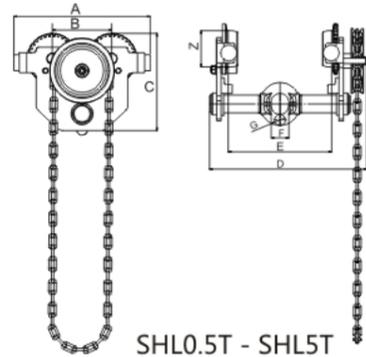


SHL0.5T - SHL5T

型号		SHL-05	SHL-1	SHL-2	SHL-3	SHL-5
额定载荷	(kg)	500	1000	2000	3000	5000
试验载荷	(kg)	750	1500	3000	4500	7500
钢梁宽度	(mm)	47-220	47-220	58-220	72-220	90-220
手拉链条	(mm)	5x25	5x25	5x25	5x25	5x25
净重	(kg)	9.65	12.1	18.1	28.7	41.6
打包重量	(kg)	9.15	12.65	18.85	30	43.25
包装尺寸	(cm)	35x23x17	37x28x20	38x33x23	38x38x28	41x43x31
尺寸 (mm)	A	222	256	300	350	404
	B	102	112	131	153	168
	C	151.5	185.5	213	257	279.5
	D	329.5	336	346	350	363
	E	220	220	228	220	220
	F	25	30	39	46	57
	G	16	17	24	27	33
	Z	53.8	66.8	80	100	108

Due to continuous updating of our products, the data is subject to changes without notice.  
由于我公司产品不断更新, 有关数据改变, 恕不另行通知。


GCT手推小车系列

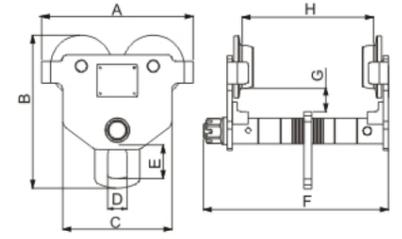

GCT0.5T - GCT10T

型号		GCT-05	GCT-1	GCT-2	GCT-3	GCT-5	GCT-10
额定载荷	(kg)	500	1000	2000	3000	5000	10000kg
试验载荷	(kg)	750	1500	3000	4500	7500	15000kg
钢梁宽度	(mm)	50-203	64-203	88-203	100-203	114-203	125-203
净重	(kg)	6.1	9.8	16.2	26.1	40	80
打包重量	(kg)	6.62	10.4	17	27.1	41.5	92
包装尺寸	(cm)	29x21x16.5	30x25x19	32x30x23	36x33x26	34x39x30	37x45x31
尺寸 (mm)	A	216	252	292	350	404	458
	B	193	235	283	329	385	400
	C	146	170	202	235	255	324
	D	30	30	27	42	50	87
	E	22	45	59	73	88	115
	F	279	280	294	306	342	342
	G	26	34	28	32	39	50
	H	203	203	203	203	203	203

GCL手拉小车系列

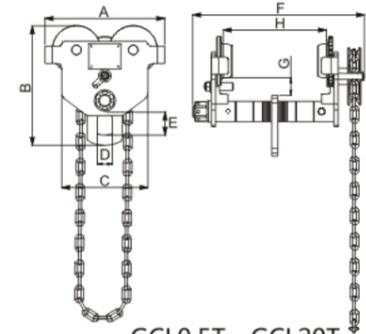


GCL0.5T - GCL20T

型号		GCL-05	GCL-1	GCL-2	GCL-3	GCL-5	GCL-10	GCL-20
额定载荷	(kg)	500	1000	2000	3000	5000	10000	20000
试验载荷	(kg)	750	1500	3000	4500	7500	15000	30000
钢梁宽度	(mm)	50-203	64-203	88-203	100-203	114-203	125-203	125-203
手拉链条	(mm)	5x25	5x25	5x25	5x25	5x25	5x25	5x25
净重	(kg)	7.1	11	17.6	28	42	83	185
打包重量	(kg)	7.7	11.9	18.4	29	43.5	95	210
包装尺寸	(cm)	34x21x16.5	36x25x19	37x30x23	39x30x23	39x33x30	42x45x31	65x55x40
尺寸 (mm)	A	216	256	292	350	404	458	522
	B	193	235	283	329	385	400	504
	C	146	170	202	235	255	324	400
	D	30	30	27	42	50	87	106
	E	22	45	59	73	88	115	115
	F	330	333	346	355	402	402	557
	G	26	34	28	32	39	50	58
	H	203	203	203	203	203	203	302

由于我公司产品不断更新, 有关数据改变, 恕不另行通知。

JS手拉小车系列

通过减速机的传动结构设计，使小车左右移动更加轻松，稳定。  
突破了传统大吨位小车的传动结构，减速机的传动还有自锁功能。

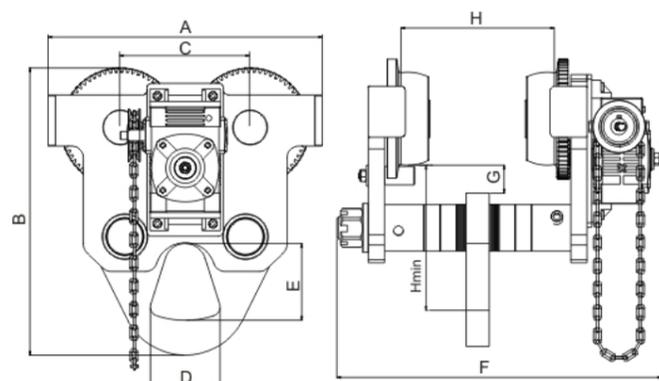


JS20T / JS30T

型号	JS-20	JS-30
额定载荷	(kg) 20000	30000
试验载荷	(kg) 30000	45000
钢梁宽度	(mm) 137-330	148-330
手拉链条	(mm) 5x25	5x25
净重	(kg) 186	293
打包重量	(kg) 201	312
包装尺寸	(cm) 72x55x41	78x62x45
尺寸 (mm)	A	528
	B	499
	C	250
	D	106
	E	115
	F	674
	G	55
	H	330
Hmin	253	312

由于我公司产品不断更新，有关数据改变，恕不另行通知。



承重范围：1000-10000公斤  
为起重设备提供快速而通用的装配，滑行或承载等用途  
由于其大范围的可调节性，使得其应用非常灵活，中心螺旋轴  
允许增加附属装置和安全把手，该中心旋转轴安全可靠，能防止松脱

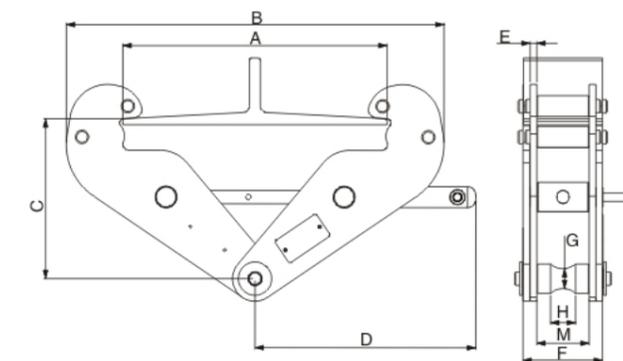

YC1T - YC10T

型号	YC-1000A	YC-2000A	YC-3000A	YC-5000A	YC-10000A	
额定载荷	(kg) 1000	2000	3000	5000	10000	
钢梁宽度	(mm) 75-230	75-230	80-320	90-320	90-320	
净重	(kg) 3.85	5	9.3	11	18	
打包重量	(kg) 4	5.2	9.7	11.4	18.4	
包装尺寸	(cm) 30.6x7.7x24	30.6x8.8x24	38.5x11.2x32.7	38.5x14.4x32.7	38.5x13.8x41	
尺寸 (mm)	A	75-230	75-230	80-320	90-320	
	B	180-375	180-375	220-498	220-498	250-514
	C	80	90	117	127	139
	D	220	220	271	271	271
	E	4	6	8	10	12
	F	61.6	73.6	95.6	107.6	115.6
	G	17	20	24	27	36
	H	25	25	30	35	40
M	45	49	63	67	91	

由于我公司产品不断更新，有关数据改变，恕不另行通知。